

SLOVENSKÝ VÝROBCA INTERIÉROVÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ

ATVYN s.r.o.



Páčia sa Vám bezfalcové dvere, ale väčšina Vašich dverí sa z chodby otvára do miestností?



... máme riešenie:
Dvere ktoré umožňujú otváranie opačným smerom, pričom zachováva dizajn bezfalcových dverí.



REVERZNÝ
SYSTEM OTVÁRANIA DVERÍ



PREVEDENIE


V systéme „REVERZNÝCH“ dverí sú použité skryté 3D nastaviteľné závesy nemeckej značky SIMONSWERK a magnetické zámky talianskej značky AGB s roztečou zámku BB-90mm, PZ-85mm a WC-96 mm.

OBMEDZENIA



- Pri systéme „REVERZNÝCH“ dverí je minimálna šírka obložky 80 mm.
- Modely dverí môžu byť:
 - len rámové (s výnimkou typu „O“)
 - so sendvičovými len typy A-1 až A-5, F-1 až F-4 a K-1 až K-4.

UPOZORNENIE

- Vonkajšie rozmery závesových a slepých obložiek **NIE SÚ ROVNAKÉ** (viď. rozmery nižšie).
- Pre zachovanie reálnej prechodovej šírky sú potrebné **ŠIRŠIE STAVEBNÉ OTVORY** (viď. rozmery nižšie).
- Keďže pri systéme „REVERZNÝCH“ dverí je medzera medzi dverami a zárubňou z oboch strán viditeľná, montáž je zvlášť citlivá na presné osadenie a rovnosť stien.
- pri výbere kľučiek je potrebné byť obozretný, keďže z konštrukčných dôvodov je vzdialenosť stredu kľučky od kraja dverí len 35 mm. (širšia rozетка alebo štítok kľučky sa nemusia zmestiť. (viď. rozmery vedľa).
- pri maximálnom otvorení dverí dochádza ku kontaktu krídla s ostením zárubne. Pre zamezovanie poškodenia ostena zárubne, resp. dverí odporúčame osadiť zarážku otvárania dverí, tak aby sa zabránilo opretiu dverí o zárubňu.



TECHNICKÉ ROZMERY

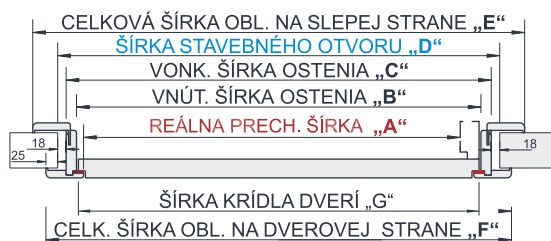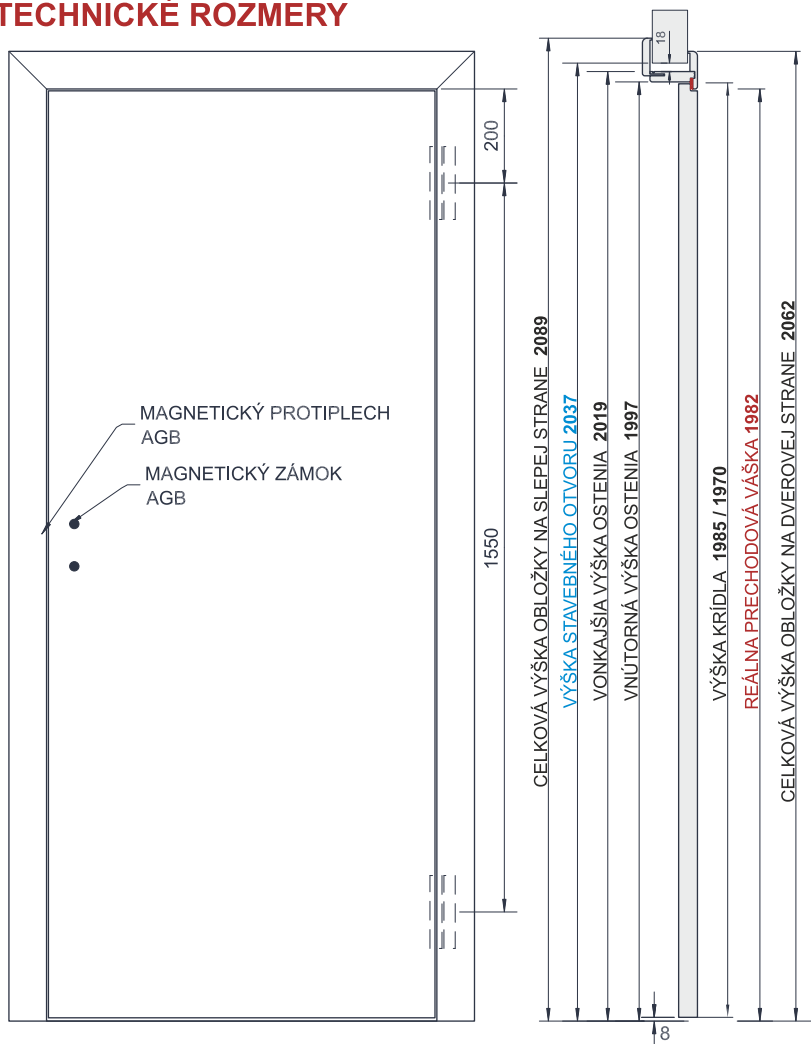


URČENIE ORIENTÁCIE



ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE

Nor. rozmer	Regul. od v mm	Regul. do v mm
ZR80	75	95
ZR100	95	115
ZR120	115	135
ZR140	135	155
ZR160	155	175
ZR180	175	195
...
ZR400	395	415

Norm. rozmer (napr. ZR120)



ROZMEROVÁ TABUĽKA

ROZMERY SÚ UVEDENÉ V [MM]							
Meno vity rozmer	„A“	„B“	„C“	„D“	„E“	„F“	„G“
	Prechod	Vnut.ost.	Vonk.ost.	Stav.otv.	Slep.obl.	Dver.obl.	Dvere
„60“	601	660	704	740	844	790	652/622
„70“	701	760	804	840	944	890	752/722
„80“	801	860	904	940	1044	990	852/822
„90“	901	960	1004	1040	1144	1090	952/922