SLOVENSKÝ VÝROBCA INTERIÉROVÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ

ATVYN s.r.o.



Páčia sa Vám bezfalcové dvere, ale väčšina Vašich dverí sa z chodby otvára do miestností?





... máme riešenie:
Dvere ktoré umožňujú otváranie opačným smerom, pričom zachováva dizajn bezfalcových dverí.

REVERZNÝ
SYSTÉM OTVÁRANIA DVERÍ

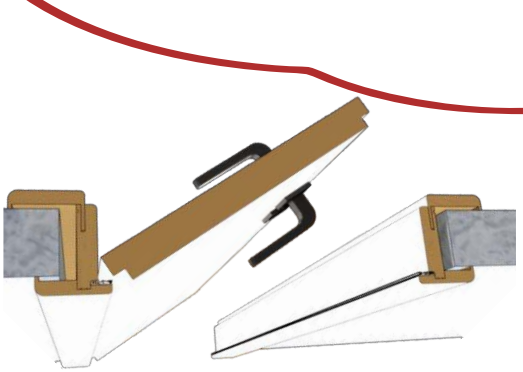





PREVEDENIE

Systém „REVERZNÝCH“ dverí je v základe v prevedení so skrytými 3D nastaviteľnými závesmi nemeckej značky SIMONSWERK a magnetickými zámkami talianskej značky AGB s roztečou zámku BB-90mm, PZ-85mm a WC-96 mm.

OBMEDZENIA

- Pri systéme „REVERZNÝCH“ dverí je minimálna šírka obložky 80 mm..
- Modely dverí môžu byť len rámové a so sendvičových len typy A-1 až A-5, F-1 až F-4 a K-1 až K-4.

UPOZORNENIE

- Vonkajšie rozmery závesových a slepých obložiek **NIE SÚ ROVNAKÉ** (viď. rozmery nižšie).
- Pre zachovanie reálnej prechodovej šírky sú potrebné **ŠIRŠIE STAVEBNÉ OTVORY** (viď. rozmery nižšie).
- Keďže pri systéme „REVERZNÝCH“ dverí je medzera medzi dverami a zárubňou z oboch strán viditeľná, montáž je zvlášť citlivá na presné osadenie a rovnosť stien.
- pri výbere kľučiek je potrebné byť obozretným, keďže z konštrukčných dôvodov je vzdialenosť stredu kľučky od kraja dverí je len 35 mm. (širšia rozetka alebo štítok kľučky sa nemusia zmestiť. (viď. rozmery nižšie).



TECHNICKÉ ROZMERY

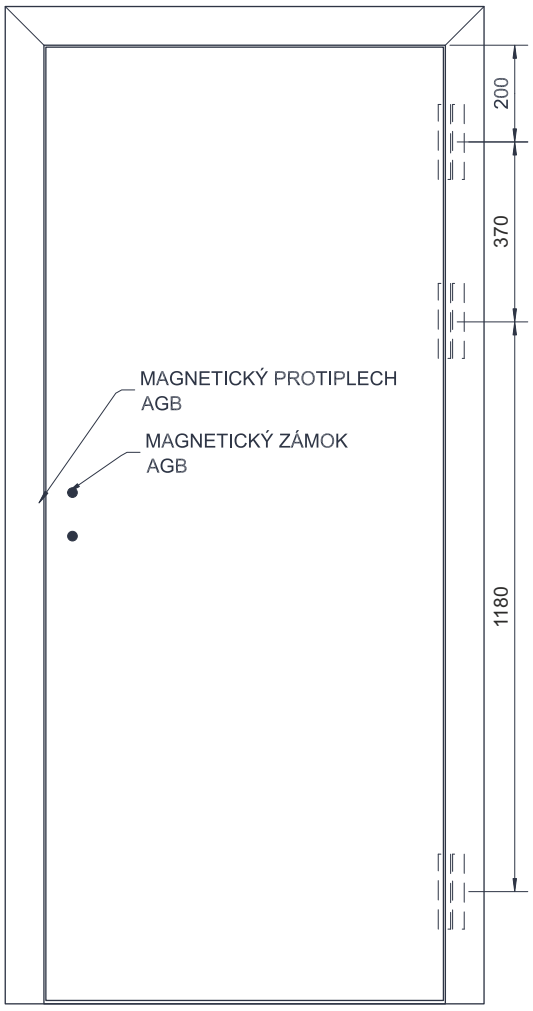



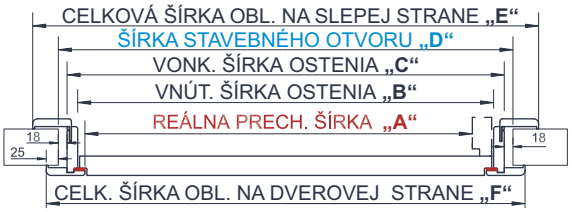

URČENIE ORIENTÁCIE

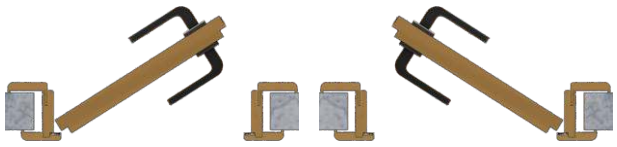

ORIENTÁCIA „P“ ORIENTÁCIA „L“

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE

Nor. rozmer	Regul. od v mm	Regul. do v mm
ZR80	75	95
ZR100	95	115
ZR120	115	135
ZR140	135	155
ZR160	155	175
ZR180	175	195
...	...	...
ZR400	ZR395	ZR415

Norm. rozmer (napr. ZR120)



ROZMEROVÁ TABUĽKA

	RORMERY SÚ UVEDENÉ V MM					
Nor. rozmer	„A“	„B“	„C“	„D“	„E“	„F“
„60"	600	660	702	740	842	790
„70"	700	760	802	840	942	890
„80"	800	860	902	940	1042	990
„90"	900	960	1002	1040	1142	1090