




Produktový katalóg dverí a zárubní




ver.2026/1

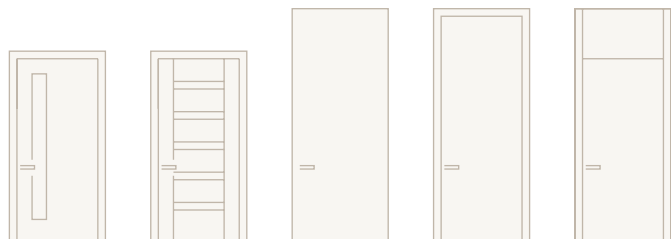

www.atvyn.sk



V čom sme lepší!

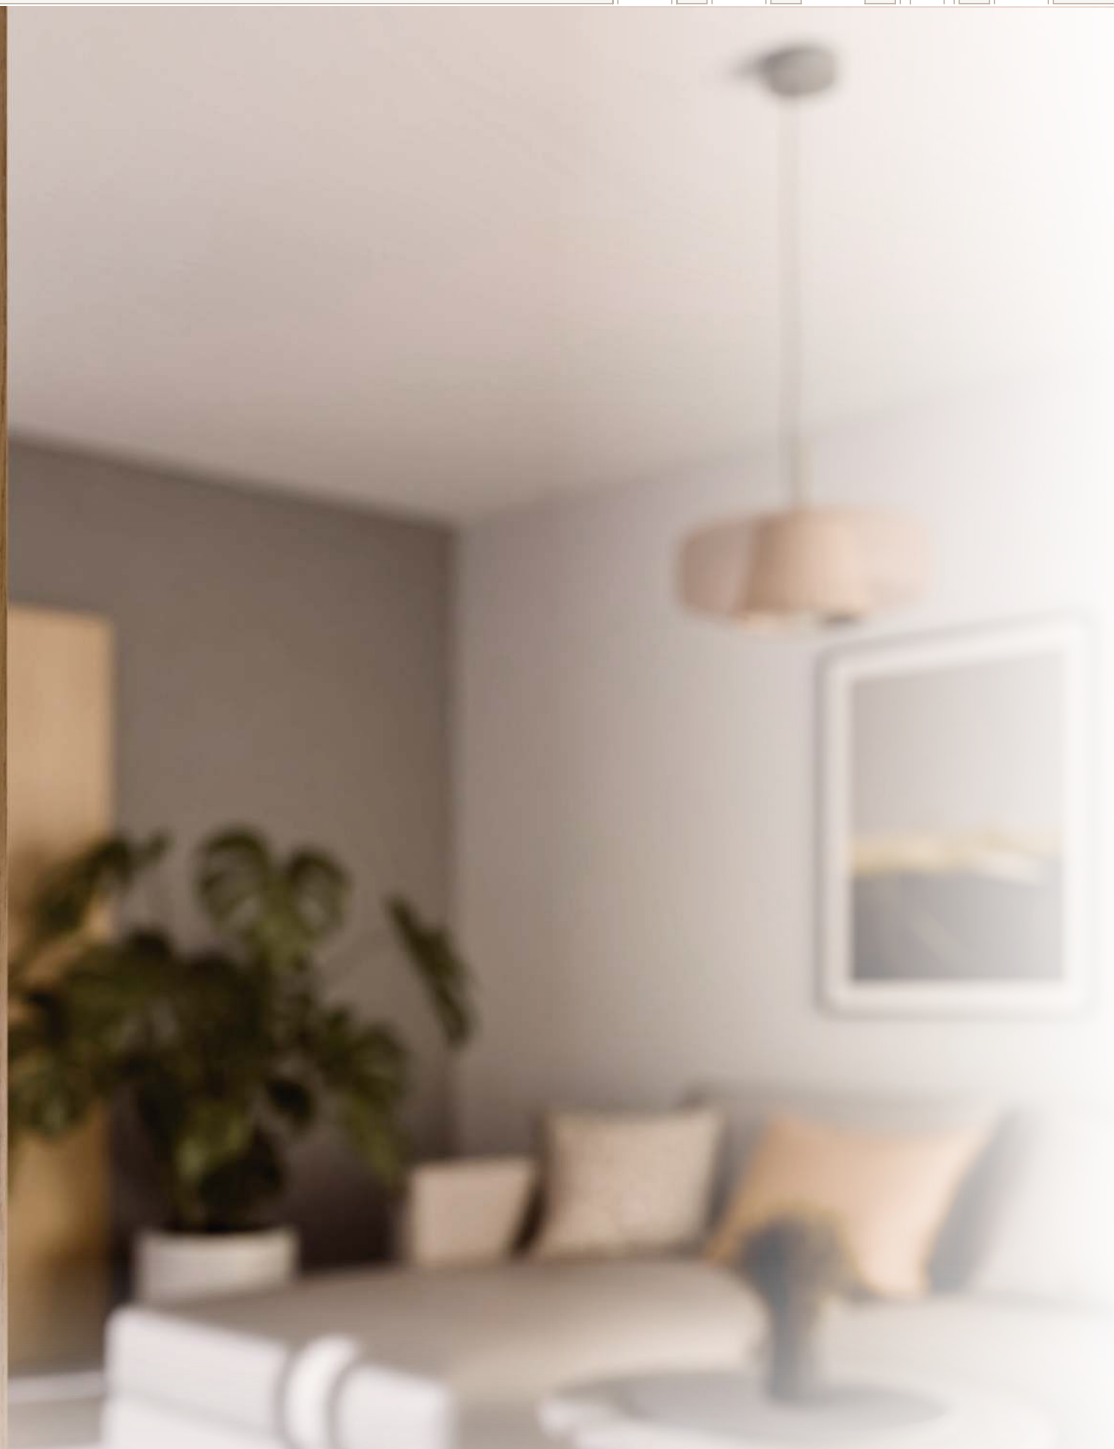

Sme slovenská rodinná firma, ktorej cieľom je ponúkať a udržiavať rýdzo slovenský produkt počas celého procesu jeho vzniku – od vývoja, cez výrobu až po distribúciu. Nadväzujeme na bohatú tradíciu, remeselnú zručnosť a technologickú vyspelosť, ktoré tvoria základ našej identity. Naša filozofia stojí na poctivej remeselnej práci, osobnom prístupe a spoľahlivosti – vďaka tomu si už roky získavame dôveru našich zákazníkov. Rozumieme vašim potrebám a dokážeme sa prispôbiť rôznym situáciám.

Prekroč štandard - vstúp do sveta ATVYN.





GRANDE - zárubne po strop

Vstúpte do sveta vytvoreného pre náročných s radou Grande. Táto kolekcia stelesňuje veľkoleposť a eleganciu s prémiovými povrchmi a jemnými detailami. Dvere Grande premenia interiér na reprezentatívny priestor, kde každý vstupný otvor je vyjadrením luxusu.

Strana č. 4



MAGNUS - zárubne s panelom

Zažite výraznú prítomnosť s radou Magnus. Vytvorená pre tých, ktorí požadujú odolnosť a veľkoleposť. Magnus kombinuje robustnú konštrukciu s majestátnym dizajnom. Ideálna pre prémiové alebo frekventované priestory, kde zárubne Magnus pôsobia silno a štýlovo zároveň.

Strana č. 6



PURE - skryté hliníkové zárubne

Objavte krásu jednoduchosti s radou Pure. Navrhnutá pre milovníkov čistých línii a moderných interiérov. Pure ponúka elegantné, skryté hliníkové zárubne, ktoré sa dokonale začlenia do každého priestoru. Ideálne pre tých, ktorí ocenia nenútenú eleganciu a funkčný dizajn.

Strana č. 8



KLASIK - štandardné dvere

Dvere z rady Klasik ponúkajú nadčasový dizajn, ktorý prináša eleganciu a harmóniu do interiéru. Vyznačujú sa kvalitnou konštrukciou, dlhou životnosťou a možnosťou prispôsobenia dekoru, povrchu či presklenia podľa štýlu vášho priestoru.

Strana č. 10



LINEA - rámové dvere

Interiérové dvere Linea kombinujú moderný dizajn s čistými líniami a rámovou konštrukciou z MDF pre vysokú odolnosť. Elegantné vodorovné predely ladia s minimalistickými interiéromi a dostupné sú plné aj presklené varianty pre rôzne priestory.

Strana č. 14



SLIDE - posuvné dvere

Posuvné dvere Slide ponúkajú moderný dizajn, tichý chod a ľahký pohyb pre maximálny komfort. Sú ideálne do priestorov, kde je dôležitá úspora miesta a estetika. Vďaka elegantným líniam sa hodia do bytov, domov aj kancelárií. Rôzne dekory a povrchové úpravy umožňujú dokonalé zladenie s interiérom.

Strana č. 18



INTEGRA - dvere ako súčasť obkladu steny

Dvere integrované do dreveného obkladu pôsobia ako nenápadný, no sofistikovaný prvok interiéru. Vďaka skrytým zárubniám splyvajú s obkladom do jednotného celku a vytvárajú čistú, nerušenú líniu. Takéto riešenie prináša do priestoru eleganciu, harmóniu a dizajnovú exkluzivitu.

Strana č. 20



LUMEN - nadsvetlíky a prísvetlíky

Svetlíky LUMEN prinášajú do interiéru prirodzené presvetlenie a pocit vzdušnosti. Umožňujú elegantne doplniť dverné riešenia a vizuálne zväčšiť priestor. Vďaka variabilite prevedení sa ľahko prispôbia rôznym architektonickým konceptom.

Strana č. 21





Maximálny rozmer dverí:
90 / 265 jednokrídlové dvere

Typ dverí

Falcové



Bezfalcové



Reverzné




Možnosť otvárania

Dvere
otočné



Dvere
posuvné
na stenu



Dvere
posuvné
do puzdra





Modely dverí: dostupnosť A-1, A-2, A-3 a A-5

Konštrukcia

- spevnená **vnútorná konštrukcia rámu** dverí je zložená zo smrekového rámu s kovovou výstužou, MDF (Medium Density Fibreboard), DTD, a výplne z odľahčenej DTD alebo voštiny. Plášť je z MDF hrúbky 4 mm a falc je olepený ABS hranou 0,5 mm pri CPL a 1 mm pri HPL.

- **Povrchová úprava** – CPL alebo HPL laminát: vysoko odolný voči poškodeniu, vlhkosti, teplu, chemikáliám aj opotrebovaniu, ľahko sa udržiava, zachováva si farebnú stálosť, ponúka široký výber dekorov a predstavuje cenovo dostupné a zdravotne nezávadné riešenie.

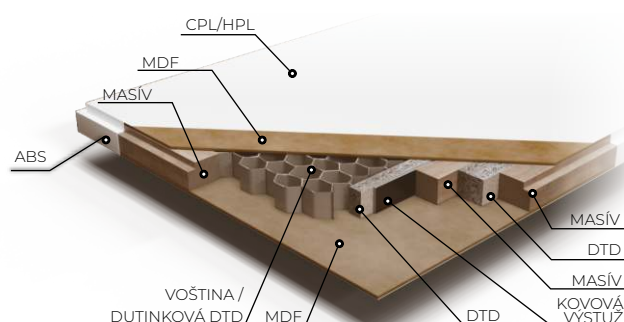

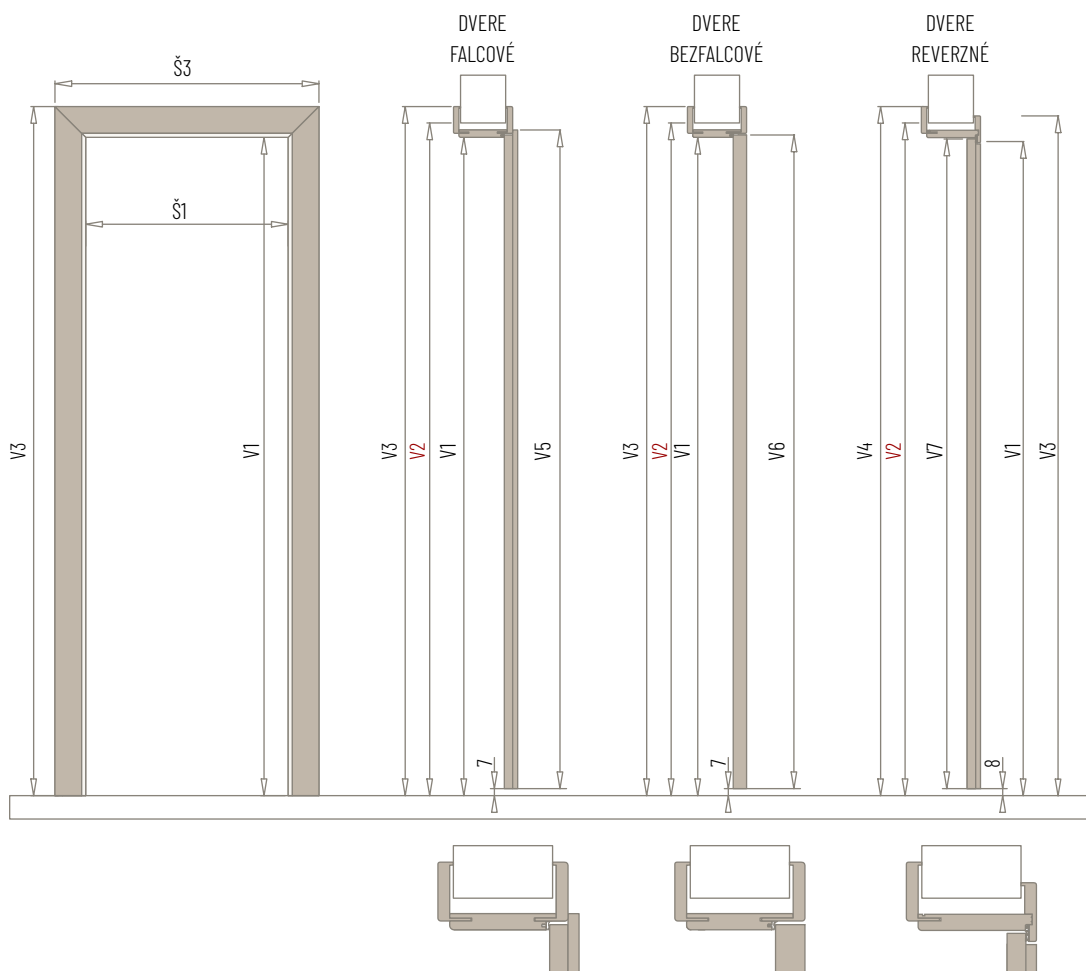

ROZSAH
REGULÁCIE ZÁRUBNE

NORM. ROZMER	
80	75 - 95
100	95 - 115
120	115 - 135
140	135 - 155
160	155 - 175
180	175 - 195
200	195 - 215
220	215 - 235
240	235 - 255
260	255 - 275
280	275 - 295
300	295 - 315
320	315 - 335
340	335 - 355
360	355 - 375
380	375 - 395
400	395 - 415
420	415 - 435
440	435 - 455
460	455 - 475
...	... - ...

		DVERE A ZÁRUBŇA FALCOVÁ / BEZFALCOVÁ					
VÝŠKOVÉ ROZMERY		PRECH. VÝŠKA V1	VÝŠ.STAV. OTVORU V2	VÝŠKA OBLOŽKY V3	VÝŠKA KRÍDLA V5	VÝŠKA KRÍDLA V6	
VÝŠKOVÁ RADA		—	—	80	100	120	
KLASIK	STN „197“	1970	2010	2042	2062	2082	FALC.
LINEA	DIN „210“	2100	2140	2172	2192	2212	BEZFALC.
GRANDE	MAX „265“	2650	2690	2722	2742	2762	

		DVERE A ZÁRUBŇA REVERZNÁ					
VÝŠKOVÉ ROZMERY		PRECH. VÝŠKA V1	VÝŠ.STAV. OTVORU V2	VÝŠKA OBLOŽKY V3	VÝŠKA OBLOŽKY V4	VÝŠKA KRÍDLA V7	
VÝŠKOVÁ RADA		—	—	80	100	120	
KLASIK	STN „197“	1982	2037	2062	2082	2102	REVERZ.
LINEA	DIN „210“	2112	2167	2192	2212	2232	
GRANDE	MAX „265“	2662	2717	2742	2762	2782	

Kovanie pri falcových
dverách

- Kvalitné a spoľahlivé zámky AGB (Taliansko), poplastovaná strelka pre tichší chod v prevedení BB, PZ a WC






s roztečou 90 mm.

- Tri poniklované dvojčapové závesy s horizont. reguláciou.

Kovanie pri bezfalcových
a reverzných dverách

- Kvalitné a spoľahlivé magnetické zámky AGB (Taliansko), poplast. strelka pre tichší chod s roztečami BB-90mm, PZ-85 mm a WC-96 mm.

- Skryté závesy s 3D reguláciou.



		DVERE A ZÁRUBŇA FALCOVÁ / BEZFALCOVÁ					
ŠÍRKOVÉ ROZMERY		PRECH. ŠÍRKA Š1	ŠÍR.STAV. OTVORU Š2	ŠÍRKA OBLOŽKY Š3	ŠÍRKA KRÍDLA Š5	ŠÍRKA KRÍDLA Š6	
MENOVITÁ ŠÍRKA		—	—	80	100	120	
„60“	606	680	750	790	830	850	FALC.
„70“	706	780	850	890	930	950	BEZFALC.
„80“	806	880	950	990	1030	1050	

		DVERE A ZÁRUBŇA REVERZNÁ					
ŠÍRKOVÉ ROZMERY		PRECH. ŠÍRKA Š1	ŠÍR.STAV. OTVORU Š2	ŠÍRKA OBLOŽKY Š3	ŠÍRKA OBLOŽKY Š4	ŠÍRKA KRÍDLA Š7	
MENOVITÁ ŠÍRKA		—	—	80	100	120	
KLASIK	STN „197“	600	740	788	828	868	REVERZ.
LINEA	DIN „210“	700	840	888	928	968	
GRANDE	MAX „265“	800	940	988	1028	1068	

Možnosť výroby širšieho prevedenia ako „80“-ky sa posudzuje individuálne podľa výšky, typu otvárania a konštrukcie dverí.

**Maximálny rozmer dverí:**

90 / 210 rada Klasik a Linea, 80 / 265 rada Grande

Typ dverí




Falcové




Bezfaltové



Reverzné

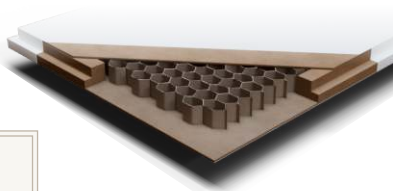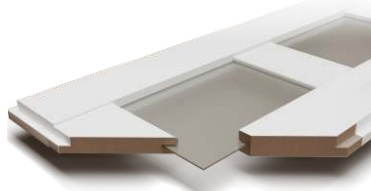
**Možnosť otvárania**Dvere
otočné**Prevedenie**Obojstranný
panelDverový
panelSlepý
panel**Konštrukcia:**- **Rady dverí** - KLASIK, LINEA a GRANDE- **Povrchová úprava** – CPL / HPL laminát: vysoko odolný voči poškodeniu, vlhkosti, teplu, chemikáliám aj opotrebovaniu, ľahko sa udržiava, zachováva si farebnú stálosť, ponúka široký výber dekorov a predstavuje cenovo dostupné a zdravotne nezávadné riešenieZákladná konštrukcia
KLASIKZákladná konštrukcia
LINEA

Konštrukcia GRANDE

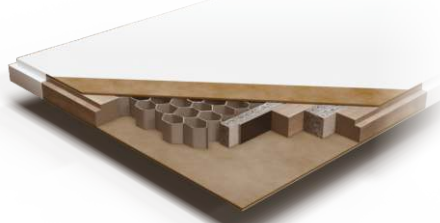

MAGNUS

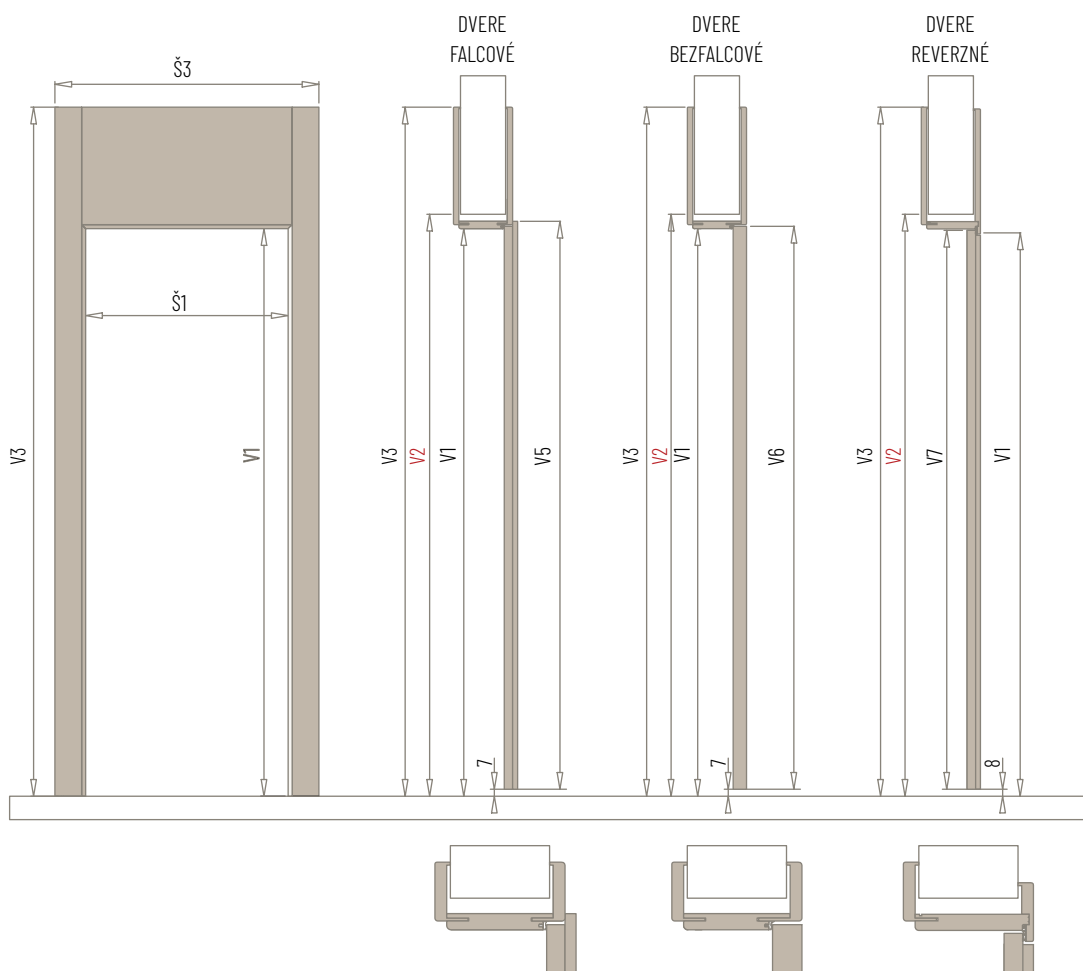

ROZSAH
REGULÁCIE ZÁRUBNE

NORM. ROZMER		
1 ELEMENT OSTENIA	80	75 - 95
	100	95 - 115
	120	115 - 135
	140	135 - 155
	160	155 - 175
	180	175 - 195
	200	195 - 215
	220	215 - 235
	240	235 - 255
	260	255 - 275
	280	275 - 295
	300	295 - 315
	320	315 - 335
	340	335 - 355
2 ELEMENTY	360	355 - 375
	380	375 - 395
	400	395 - 415
	420	415 - 435
	440	435 - 455
	460	455 - 475
	...	... - ...

VÝŠKOVÉ ROZMERY	DVERE A ZÁRUBŇA FALCOVÁ / BEZFALCOVÁ				
	PRECH. VÝŠKA V1	VÝŠ.STAV. OTVORU V2	MAX. VÝŠKA OBLOŽKY V3	VÝŠKA KRÍDLA V5	VÝŠKA KRÍDLA V6
VÝŠKOVÁ RADA	—	—	2762	FALC.	BEZFALC.
STN „197“	1970	2010		1985	1971
STN „210“	2100	2140		2115	2101
GRANDE „265“	2650	2690		2665	2651

DVERE A ZÁRUBŇA REVERZNÁ				
PRECH. VÝŠKA V1	VÝŠ.STAV. OTVORU V2	MAX. VÝŠKA OBLOŽKY V3	VÝŠKA KRÍDLA V7	
—	—	2762	REVERZ.	
1982	2037		1985	
2112	2167		2115	
2662	2717		2665	

Kovanie pri falcových
dverách

- Kvalitné a spoľahlivé zámky AGB (Taliansko), poplastovaná strelka pre tichší chod v prevedení BB, PZ a WC






s roztečou 90 mm.

- Tri poniklované dvojčapové závesy s horizont. reguláciou.

Kovanie pri bezfalcových
a reverzných dverách

- Kvalitné a spoľahlivé magnetické zámky AGB (Taliansko), poplast. strelka pre tichší chod s roztečami BB-90mm, PZ-85 mm a WC-96 mm.
- Skryté závesy s 3D reguláciou.





ŠÍRKOVÉ ROZMERY	DVERE A ZÁRUBŇA FALCOVÁ / BEZFALCOVÁ					
	PRECH. ŠÍRKA Š1	ŠÍR.STAV. OTVORU Š2	ŠÍRKA OBLOŽKY Š3			ŠÍRKA KRÍDLA Š6
MENOVITÁ ŠÍRKA	—	—	88	100	120	FALC. BEZFALC.
„60“	606	680	750	790	830	650 622
„70“	706	780	850	890	930	750 722
„80“	806	880	950	990	1030	850 822

DVERE A ZÁRUBŇA REVERZNÁ									
PRECH. ŠÍRKA Š1	ŠÍR.STAV. OTVORU Š2	ŠÍRKA OBLOŽKY Š3			ŠÍRKA OBLOŽKY Š4			ŠÍRKA KRÍDLA Š7	
—	—	88	100	120	88	100	120	REVERZ.	
600	740	788	828	868	842	882	922	652	
700	840	888	928	968	942	982	1022	752	
800	940	988	1028	1068	1042	1082	1122	852	

Možnosť výroby širšieho prevedenia ako „80“-ky sa posudzuje individuálne podľa výšky, typu otvárania a konštrukcie dverí.




Maximálny rozmer dverí:
90 / 265 jednokrídlové dvere

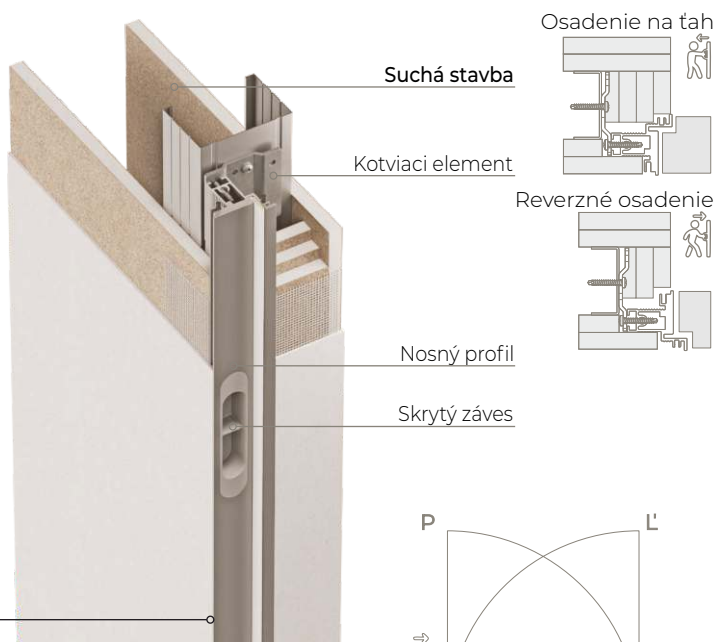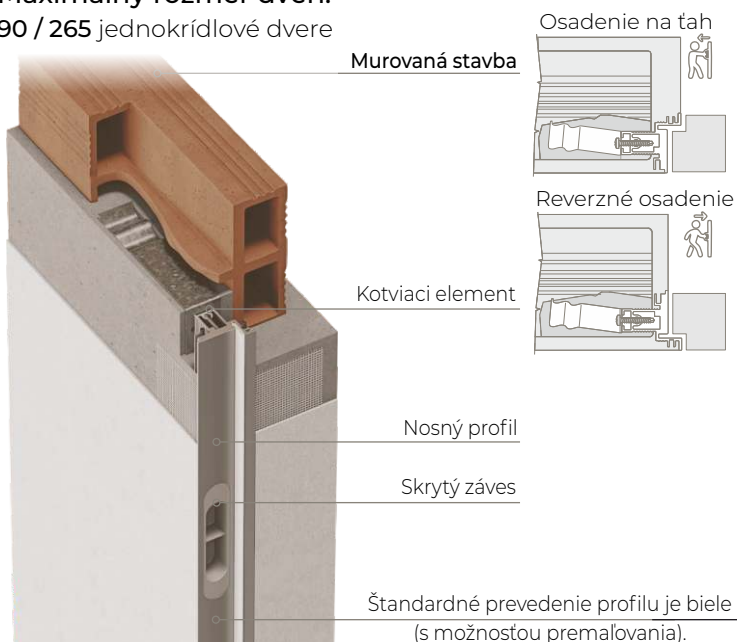

Riešenie
rohového spoja


Univerzálne prevedenie skrytej
zárubne umožňuje jej použitie
v ťahanej, alebo reverznej verzii.

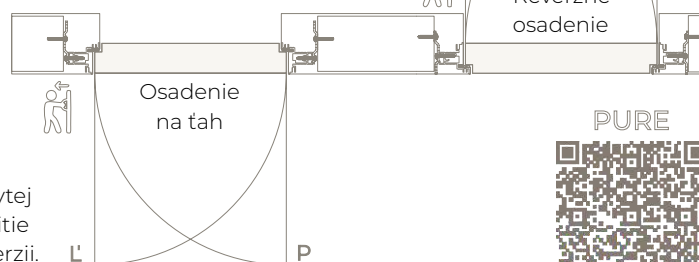


PURE



Prevedenie s nadpražím Osadenie na ťah

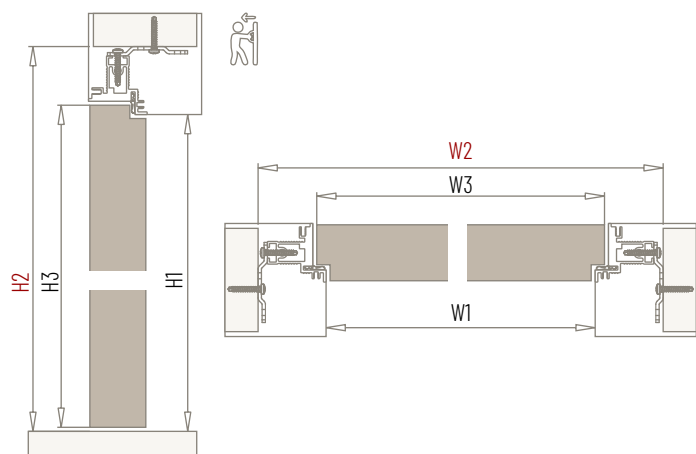

Prevedenie s nadpražím Reverzné osadenie

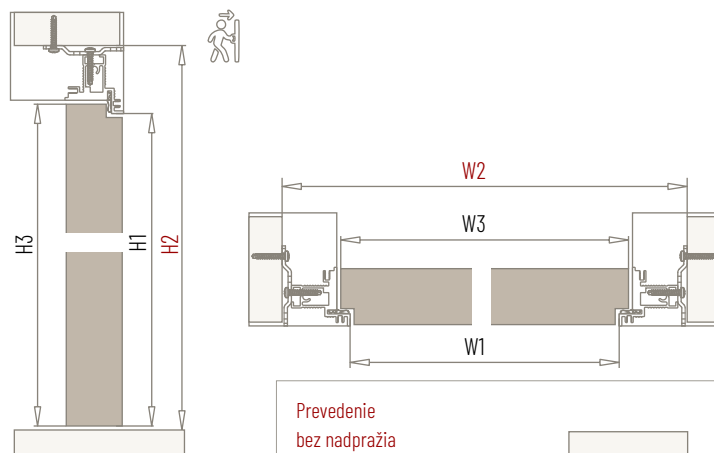

Tabuľka štandardných rozmerov (prevedenie s nadpražím)

Menovité rozмеры šírka x výška	Svetlosť zárubne W1 x H1	Rozмеры kridla dv. W3 x H3	Rozмеры Stav.otvoru W2 x H2
600 x 1970	598 x 1971	615 x 1975	703 x 2024
700 x 1970	698 x 1971	715 x 1975	803 x 2024
800 x 1970	798 x 1971	815 x 1975	903 x 2024
900 x 1970	898 x 1971	915 x 1975	1003 x 2024
600 x 2100	598 x 2101	615 x 2105	703 x 2154
700 x 2100	698 x 2101	715 x 2105	803 x 2154
800 x 2100	798 x 2101	815 x 2105	903 x 2154
900 x 2100	898 x 2101	915 x 2105	1003 x 2154

Vzorce na výpočet
rozmerov:

H1 - prechodová výška

H2=H1+53 mm (výška stav. otvoru)


H3=H1+2mm (výška kridla dv.)

W1 - prechodová šírka

W2=W1+105mm (šírka stav. otvoru)

W3=W1+14mm (šírka kridla dv.)

Prevedenie bez nadpražia

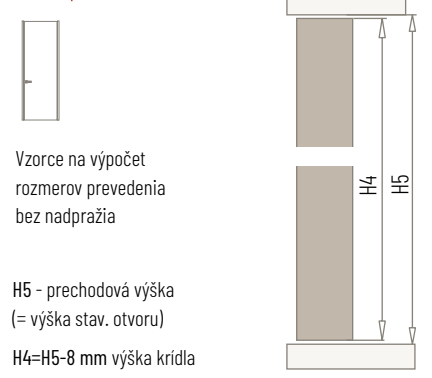


Vzorce na výpočet
rozmerov prevedenia
bez nadpražia


H5 - prechodová výška
(= výška stav. otvoru)

H4=H5-8 mm výška kridla

Rozмеры a alternatívne možnosti dverí

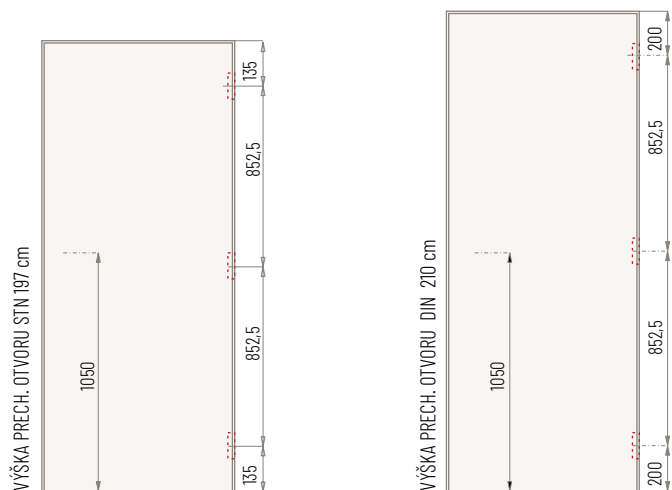

PREVEDENIE MAGNETICKÝCH ZÁMKOV



FARBY ZÁMKOV
BIELA / NIKEL / ČIERNA



FARBY PROTIPLÉCHOV
BIELA / NIKEL / ČIERNA

PREVEDENIE 3D SKRYTÝCH ZÁVESOV: ECLIPSE 3.2 a ECLIPSE 3.2 SELF



BIELA / SATEN / ČIERNA



Možnosť osadenia len plných hladkých dverí A-1

Počet závesov do prechodovej výšky 210 cm je 3 ks.

Pre vyššie dvere než 210 cm sú použité automaticky 4 závesy.

Kridlo dverí je štandardne vybavené kovovou výstužou!!!

Maximálna výška kridla dverí je 2750 mm.

Celková hrúbka kridla dverí je 42 mm.

Kridlo je možné vybaviť integrovaným
samozatváračom v rámci skrytého závesu.

Vieme sa prispôsobiť Vaším stavebným otvorom!

**Maximálny rozmer dverí:**

90 / 210 jednokrídlové dvere a 185 / 210 dvojkrídlové dvere

Typ dverí



Falcové



Bezfaltové






Reverzné

**Možnosť otvárania**Dvere
otočnéDvere
požiarné
EI₁, EI₂, EW30
model A-1Dvere
posuvné
na stenuDvere posuvné
na stenu
s kovovou
garnížouDvere
posuvné
do puzdraDvere
lomenéDvere
kyvné**Konštrukcia**

- **Rám** MDF (Medium Density Fibreboard) alebo smrek, výplň plná DTD, odľahčená DTD alebo voština,
- plášť MDF 4 mm, falc ABS hrana
- **Povrchová úprava** – CPL laminát: vysoko odolný voči poškodeniu, vlhkosti, teplu, chemikáliám aj opotrebovaniu, ľahko sa udržia, zachováva si farebnú stálosť, ponúka široký výber dekorov a predstavuje cenovo dostupné a zdravotne nezávadné riešenie

Sendvič s voštinou

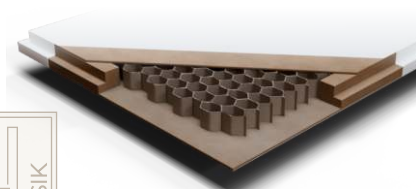Sendvič s dutinkovou
DTDSendvič s plnou
DTD

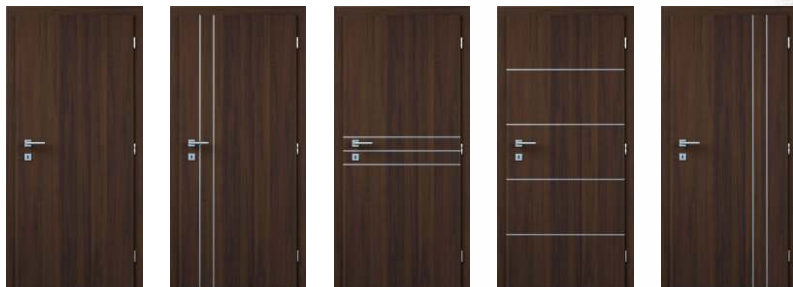

A-1*

A-2

A-3

A-4

A-5



B-1

B-2

B-3

B-4

B-5



C-1

C-2




D-1

D-2

D-3





E-1



E-2



E-3



F-5



F-6



F-7



F-8



F-1*



F-2*



F-3*



F-4*



D-1



D-2



D-3



H-1



H-2



H-3



J-1

J-2

J-3



K-1

K-2

K-3

K-4



L-1

L-2

L-3

L-4

L-5



M-1

M-2

M-3

M-4





Maximálny rozmer dverí:

90 / 210 jednokrídlové dvere a 185 / 210 dvojkřídlové dvere

Typ dverí

Falcové



Bezfaltové



Reverzné




Možnosť otvárania


Dvere otočné



Dvere posuvné na stenu



Dvere posuvné na stenu s hliníkovou garnížou



Dvere posuvné do puzdra



Konštrukcia

- **Rám** MDF (Medium Density Fibreboard) alebo smrek, výplň plná DTD, odľahčená DTD alebo voština, plášť MDF 4 mm, falc ABS hrana

- **Povrchová úprava** – CPL laminát: vysoko odolný voči poškodeniu, vlhkosti, teplu, chemikáliám aj opotrebovaniu, ľahko sa udržiava, zachováva si farebnú stálosť, ponúka široký výber dekorov a predstavuje cenovo dostupné a zdravotne nezávadné riešenie

Konštrukcia dverí typu O-1, O-2, O-3



Konštrukcia rámových dverí






O-1



O-2



O-3



P-1



P-2



P-3



Q-1



Q-2



Q-3



R-1



R-2



R-3





LINEA – čisté línie

RÁMOVÉ DVERE



S-1




S-2



S-3



S-4



T-1



T-2



T-3



U-1



U-2




U-3



U-4



U-5



V-1



V-2



V-3






W-1



W-2



W-3



X-1



X-2



Z-1



Z-2




Z-3



Výšková pozícia kľúčky

Štandardná výška kľúčky od podlahy je **105 cm** pri prechodových výškach 197 cm (STN), 201,5 cm, 205,5 cm a 210 cm. Všetky ostatné medziorozmery sa skracujú z týchto štyroch základných rozmerov, v dôsledku čoho výška kľúčky klesá. Počet ani rozloženie okienok sa pri jednotlivých výškových normách nemení – mení sa iba výška spodnej časti dverí, čo má za následok posun pozície kľúčky voči okienkam, resp. vodorovným predelom. Najvýraznejšie je to viditeľné pri modeloch dverí R, T, U, G, H a M. U dverí s prechodovou výškou nad 210 cm zostáva výška kľúčky zachovaná na úrovni 105 cm od podlahy.

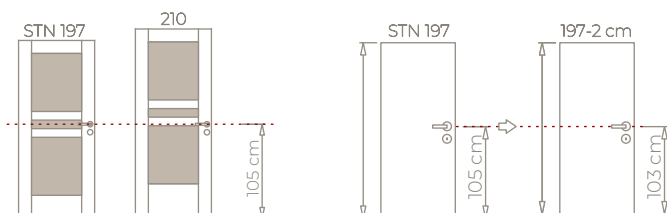



Maximálny rozmer stavebného otvoru:
98 / 260,5 cm

(bezzárubňový posuvný systém)

SOFT Closing
systém



Bezbariérový,
systém




Nosnosť
posuvného
mechanizmu
až do 80 kg




Šírka kridla
600-1200 mm




Max. výška kridla
2665 mm



Patentovaný
systém
pos. kovania
(Taliansko)

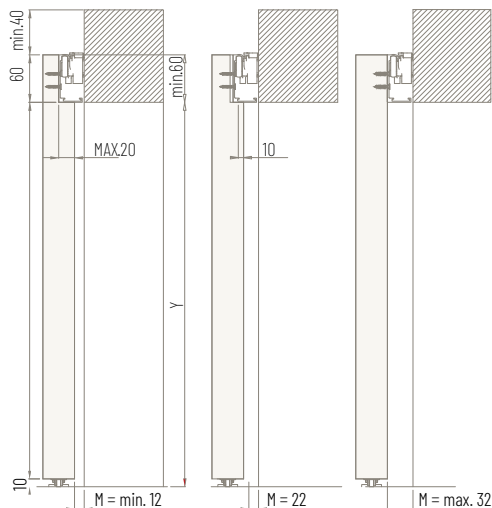

Š - šírka kridla
V - výška kridla
X - šírka st.otvoru
Y - výška st.otvoru
M - medzera

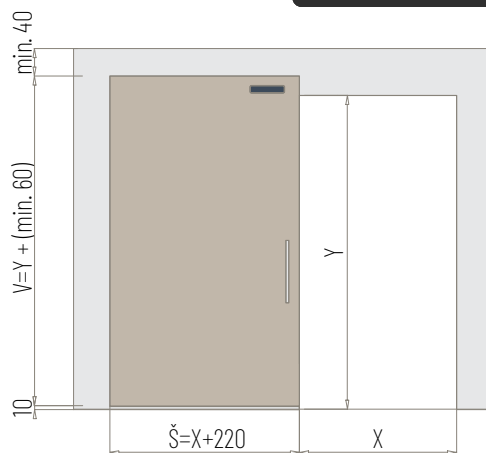

Minimálna vzdialenosť od stropu
40 mm musí byť zachovaná kvôli
osadeniu a nastaveniu.

ŠÍRKOVÉ
ROZMERY

MENOVITÁ ŠÍRKA	ŠÍR. STAV. OTVORU „X“	ŠÍRKA KRÍDLA „Š“
„60“	600	820
„70“	700	920
„80“	800	1020

VÝŠKOVÉ
ROZMERY

MENOVITÁ VÝŠKA	STN 197	VÝŠ. STAV. OTVORU „Y“	VÝŠKA KRÍDLA „V“
210	1970	2030	2160
„MAX“	2605	2665	

SLIDE





(bezzárubňový posuvný systém)

Maximálny rozmer stavebného otvoru:
110 / 255,7

SOFT Closing
systém




Bezbariérový,
systém




Nosnosť
posuvného
mechanizmu
až do 80 kg



Šírka krídla
600-1200 mm



Max. výška krídla
2665 mm





Patentovaný
systém
pos. kovania
(Taliansko)



ŠÍRKOVÉ ROZMERY				VÝŠKOVÉ ROZMERY			
MENOVITÁ ŠÍRKA	ŠÍRKA	ŠÍR. STAV. OTVORU „X“	ŠÍRKA KRÍDLA „Š“	MENOVITÁ VÝŠKA	STN 197	VÝŠ. STAV. OTVORU „Y“	VÝŠKA KRÍDLA „V“
	„60“	600	700		210	2100	2208
	„70“	700	800		„MAX“	2557	2665
	„80“	800	900				

Š - šírka krídla
V - výška krídla
X - šírka st. otvoru
Y - výška st. otvoru
M - medzera

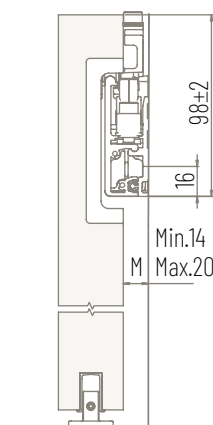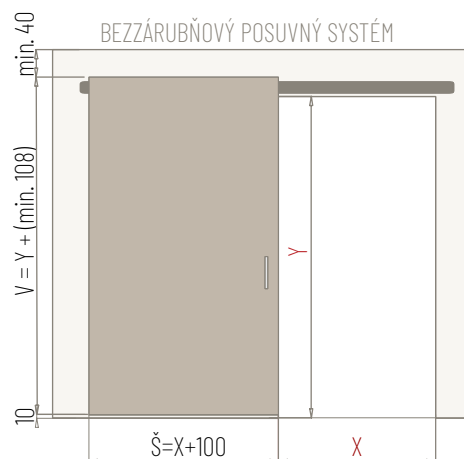

Minimálna vzdialenosť od stropu 40 mm musí byť zachovaná kvôli osadeniu a nastaveniu.





INTEGRA



DVERE AKO SÚČASŤ OBKLADU STENY

INTEGRA





Maximálny rozmer dverí:
120 / 265

Bezfalcové prevedenie

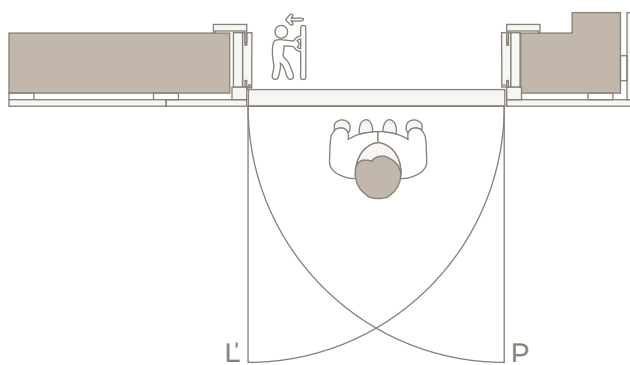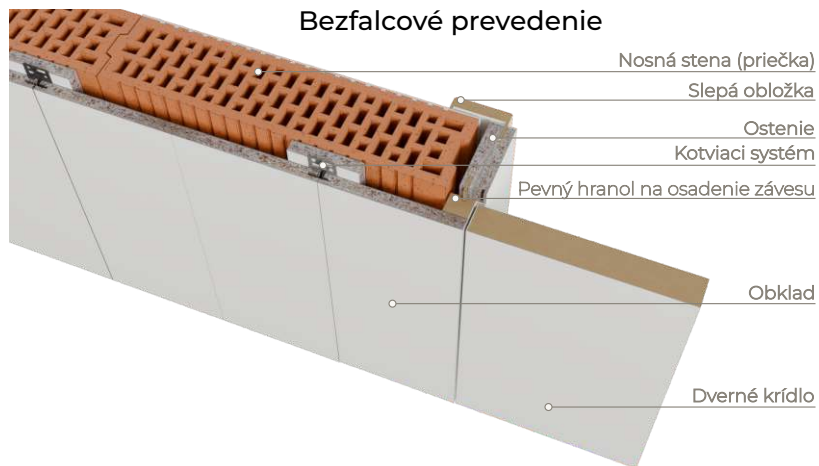

Reverzné prevedenie

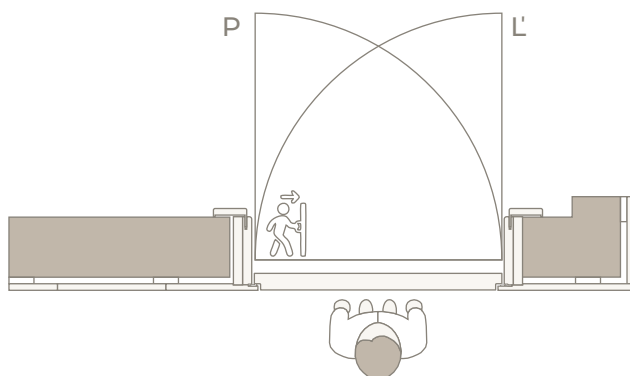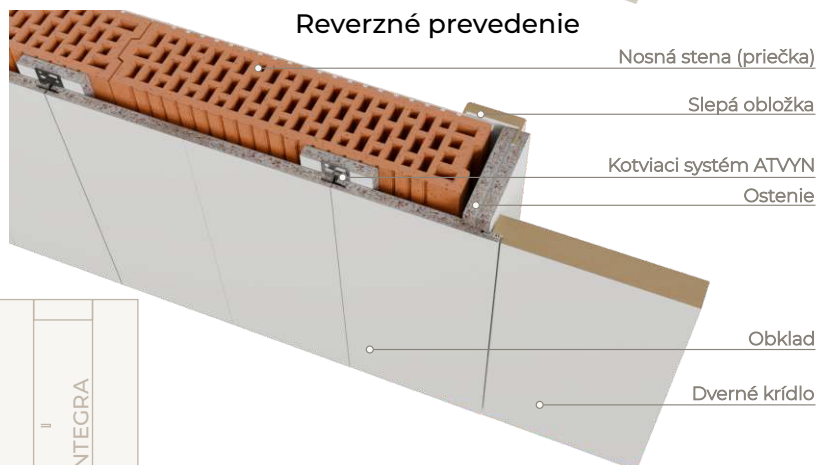



Výrobková rada **LUMEN** zahŕňa produkty a riešenia, ktoré sú v ponuke spoločnosti ATVYN prítomné už desaťročia. Vyznačujú sa prepracovanými detailmi, ktoré sú zárukou spoľahlivého vyplnenia nadrozmerných stavebných otvorov v rôznych typoch interiérov. Ich najväčšou prednosťou je presvetlenie oddelených priestorov, pričom umožňujú kombináciu s dverami falcovými, bezfalcovými aj posuvnými. Možnosti kombinácií sú takmer neobmedzené, preto sme pre jednoduchšiu orientáciu a komunikáciu pomenovali niekoľko základných typov svetlíkov:

TYP A



TYP B



TYP C



TYP D



TYP E



TYP F



TYP G



TYP O





V čom sme lepší - na detailoch záleží!



Našou prioritou je spojenie moderných technológií a precízneho spracovania, čím vytvárame interiérové dvere a zárubne s dôrazom na každý detail. Vy si tak môžete užiť dokonalú funkčnosť a tiché pohodlie, ktoré s Vami vydrží celé roky.



Moderná technológia výroby atypických rozmerov nám umožňuje flexibilne reagovať na individuálne požiadavky zákazníkov. Každé dvere sú vyrobené s maximálnou presnosťou, funkčnosťou a kvalitným spracovaním.



CPL laminát predstavuje odolný a kvalitný materiál, no jeho spracovanie je technologicky náročné – aj preto ho niektorí výrobcovia nahrádzajú menej odolnou fóliou.



Naše úsilie vyrábať a ponúkať kvalitný slovenský výrobok potvrdzujú aj výsledky laboratórnych testov dverí a zárubní.



Zdrojom estetického a hmatového vnemu, ako aj celkového zážitku z dotyku, je povrchový materiál. Práve prostredníctvom neho sa prenášajú kľúčové vlastnosti našich dverí – odolnosť voči oderu, stálosť farieb, zdravotná nezávadnosť, antibakteriálny účinok, ako aj odolnosť voči vlhkosti, starnutiu a chemikáliám. Všetky tieto vlastnosti zabezpečuje kvalitný CPL laminát od spoločnosti **Egger**.



Výber zámkov AGB (Taliansko) prešiel dôkladným procesom selekcie, ktorého správnosť potvrdzuje ich spoľahlivá funkcia aj po rokoch používania. Nezanedbateľným detailom je aj vzhľad a precízne vyhotovenie pochrómovaného kľúčika, ktorý celkový dojem nielenže nenarušuje, ale naopak – umocňuje. Plastová strelka zámku zabezpečuje tichší a plynulejší chod pri zatváraní dverí.



Kvalitné a pevné uchytenie závesov je kľúčové pre dlhodobú a spoľahlivú funkčnosť dverí. Preto na ich kotvenie používame odolné kovové kapsy od renomovanej nemeckej značky **SIMONSWERK**.



Bezfaľcové dvere a zárubne sú štandardne vybavené skrytými 3D závesmi s nosnosťou výrazne prevyšujúcou hmotnosť dverí, čo zaručuje ich dlhodobú spoľahlivosť. Závesy sú ukotvené v pevnej kovovej montážnej platničke.



Jemne **zaoblené hrany s rádiusom 4 mm obalené CPL laminátom** sú nielen dôkazom vysokej remeselnej úrovne zárubní, ale zároveň aj príjemné na dotyk.



Pri výbere rohového spoja zárubne nemusíte robiť kompromis.

Spoj zárubne pod uhlom 45° dodáva rámu čistý a elegantný vzhľad.



Použitie **HPL laminátu s hranatým vyhotovením prechodov** zvýrazňuje minimalistickú a čistú líniu detailov.



Spoj zárubne v 90° uhle pôsobí moderne a zároveň zvyšuje konštrukčný detail na estetický prvok, pričom zvýrazňuje vertikálnu líniu obložiek.



Kvalita výrobkov spočíva v dôsledne prepracovaných detailoch. Drobné pierka na okrajoch obložiek, ktoré sú po namontovaní diskretne skryté, zabezpečujú lepšie priliehanie aj k menej dokonalej stene.




Pri technologicky náročnom detaile, akým je opracovanie faľcových hrán dverného krídla, sme nepristúpili na kompromisy. Naše dvere sú opatrené odolnými a trvácnymi ABS hranami s hrúbkou 0,5 alebo 1 mm, v závislosti od prevedenia.

Dvere otočné




Najčastejším typom otvárania sú otočné dvere, ktoré vyrábame v troch verziách – falcové, bezfalcové a reverzné. Dostupné typy reverzných dverí: A-1 až A-5, F-1 až F-4, K-1 až K-4. Pri reverzných dverách je minimálna šírka obložky na strane dverí 80 mm.

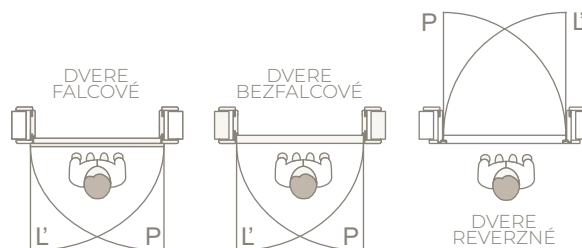

Dvere posuvné na stenu




Posuvné dvere na stenu sú zavesené na hornej koľajnici, ktorá nesie ich váhu. Koľajnica môže byť bez tlmenia alebo s tlmením – pri minimálnej šírke krídla **680 mm** je tlmenie obojstranné, pri menšej šírke jednostranné. Koľajnica je prekrytá garnížou vo farbe zárubne a môže byť podopretá dorazovým hranolom, ktorý zároveň slúži na jednostranné uzamknutie dverí. V spodnej časti dverí sa nachádza drážka s vodiacim trnom, ktorý je ukotvený do podlahy mimo miesta prechodu, čím je zachovaná bezbariérovosť.

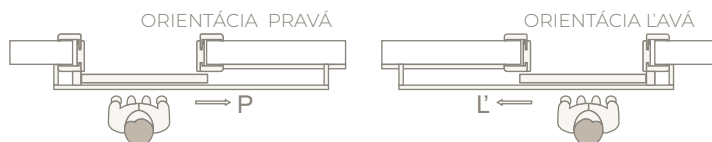

Dvere posuvné do puzdra




Dvere, ktoré sa pri otváraní zasúvajú do steny, predstavujú jedno z najelegantnejších riešení a zároveň ideálne riešenie na úsporu miesta. Výroba zárubne a dverí si však vždy vyžaduje presné zameranie, keďže stavebné puzdro nemusí byť v stavbe osadené úplne presne. Navyše, v dôsledku neskorších obkladov stien alebo vrstvy omietky sa os puzdra nemusí nachádzať presne v strede steny.



Dvere lomené



Tieto dvere predstavujú riešenie v situáciách, keď priestor neumožňuje otváranie ani odsúvanie dverí na jednu či druhú stranu steny. Systém pozostáva z dvoch asymetrických krídel, ktoré po otvorení pretŕčajú približne tretinou do oboch miestností. Tým sa šírka prechodu zúži približne o 10 cm, preto dvere by mali byť min „70“-ky. Zo svetlej šírky priechodu zároveň uberá aj kľučka. Obe krídla sú zavesené na 3D skrytých závesoch a pohybujú sa po koľajnici umiestnenej v strede ostenia, čo znižuje zaťaženie závesov. Výsledkom je trvácnejší systém s plynulým, ľahkým a tichým chodom. Minimálna hrúbka steny je **120 mm**. Vzhľadom na umiestnenie koľajnice v nadpraží sa vyžaduje vyšší stavebný otvor (prie STN 197 je výška otvoru **203 cm**). Dostupné typy dverí: A-1, F-1, F-3.

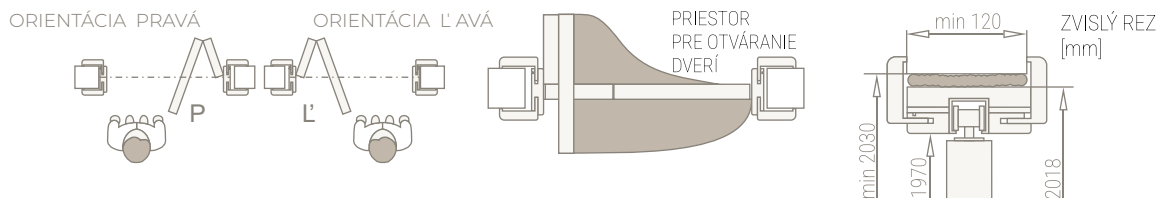

Dvere kyvné



Kyvné dvere sa otvárajú na obe strany a umožňujú pohodlný priechod. Praktické riešenie pre priestory s častým pohybom osôb. Dostupné typy dverí: A-1 až A-5, F-1 až F-8, H-1 až H-3, I-1 až I-3.


Dvere skosené




Podkrovné priestory majú svoje vlastné pravidlá. Pri výrobe dverí na mieru sa často stretávame s rôznymi atypickými situáciami, na ktoré sú ideálnym riešením skosené dvere. Len model A-1. Maximálna hrúbka steny 120 mm.

Vzory dezénov CPL laminátov EGGER a druhov skiel

(Farebná odchýlka vyhradená)



W1000 SM
Biela hladká




W1100 ST9
Alpská biela




W1000 ST22
Biela premium



U115 ST9
Karátovo bežová



U156 ST9
Pieskovo bežová




U702 ST9
Kašmírovo sivá



U767 ST9
Kubanitová šedá



U788 ST9
Arktická sivá



F509 ST2
Hliník




U963 ST9
Diamantová sivá




H1424 ST22
Woodline creme



H1277 ST9
Lakeland Akazie (Agát) sv.



H1250 ST10
Jaseň Navarra



H1176 ST10
Dub Halifax biely



H3349 ST19
Dub Kaisersberg



H3157 ST12
Dub Vicenza



H1145 ST10
Dub Bardolino prír.



H1146 ST10
Dub Bardolino šedý




H3331 ST10
Dub Nebraska prír.



H3303 ST10
Dub Arlington (Hamilton) prír.



H1180 ST10
Dub Halifax prír.



H1385 ST12
Dub Casella prírodný



H3395 ST12
Dub Corbridge prír.



H3183 ST10
Dub Halifax zlatohnedý



H1511 ST10
Buk Baviária



H3398 ST12
Dub Kendal koňak



H1386 ST12
Dub Casella hnedý



H3773 ST9
Orech Carini bielený



H3146 ST19
Dub Lorenzo bež.sivý



H3332 ST10
Dub Nebraska šedý



H3133 ST12
Dub Davos lanýžovohnedý



H1151 ST10
Dub Authentic hnedý



H3734 ST10
Orech Dijon prír.




H1307 ST19
Orech Warnia hnedý



H1181 ST10
Dub Halifax tabak




H3702 ST10
Orech Pacifik tabak



H1199 ST12
Dub Thermo č.h.



H3332 ST10
Dub Nebraska šedý



H3133 ST12
Dub Davos lanýžovohnedý



Dubová kôra
číra




Činčila číra



Matelux




Číre sklo



Krizet



Flutes matný



Dominos

S-platí pre dvere "KLASIK"
R-platí pre dvere "LINEA"

Falcovaná hrana dverí (pri CPL prevedení krídla dverí) je oplepená ABS hranami hrúbky 0,5 mm v identickom prevedení s povrchom dverí.


Prevedenie povrchu krídla dverí GRANDE, MAGNUS, PURE, SLIDE je dostupná aj v HPL lamináte

Vysokotlakové lamináty (HPL) predstavujú kompozitný materiál vyrobený z viacerých vrstiev impregnovaného dekoratívneho papiera a jadrového materiálu. Tieto vrstvy sa spájajú pod vysokým tlakom a teplotou pomocou živíc, čím vzniká mimoriadne odolná a estetická plocha. Vysoká odolnosť je zabezpečená korundovou vrstvou „overlay“ (rovnakou, aká sa používa na kuchynských pracovných doskách).

Jej vlastnosti:

Extrémna odolnosť: Vynikajúca odolnosť voči nárazom, chemikáliám a teplu, čo zabezpečuje dlhú životnosť povrchu.

Rozmanitosť: Dostupné v širokej škále dekorov – od imitácie prírodného dreva, či kameňa až po moderné abstraktné vzory. Lesklé, super matné, synchropórne povrchy.



Značkové HPL lamináty od renomovaných výrobcov:



ATVYN, s.r.o., Rastislavova 104, 040 01 Košice
Tel: +421 948 506 494, email: atvyn@atvyn.sk
web: www.atvyn.sk, ATVYN s.r.o Košice

